



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **11488**

BUENOS AIRES, **18 OCT 2016**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-16527-14-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la inscripción del producto denominado Decapante de Pisos para Servicio Pesado, Marca PRO STRIP-Heavy Duty Floor Stripper, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 97 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N°

LD

MS  
A



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° - 11488

1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribáse ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado Decapante de Pisos para Servicio Pesado, Marca PRO STRIP-Heavy Duty Floor Stripper, de acuerdo con lo solicitado por la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°010044407, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N°0520465 bajo la categoría de venta profesional, que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízase el rótulo de fs. 95 y 96, que se desglosa y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 73, 74 y 75.

ARTICULO 4º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N°0520465.

ARTICULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por

LD.  
[Firma manuscrita]



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº = 11488

el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.


ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del certificado mencionado en el artículo 1º, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE Nº:1-47-0000-16527-14-1

DISPOSICIÓN Nº: 11488

LD

006

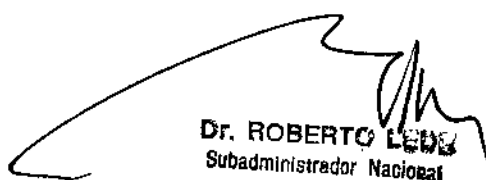  
Dr. ROBERTO LEDESMA  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0520465

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DECAPANTE DE PISOS PARA SERVICIO PESADO**
2. Marca: **PRO STRIP-HEAVY DUTY FLOOR STRIPPER**
3. Origen: **ESTADOS UNIDOS**
4. Principios Activos: **MONOETANOLAMINA 12,12 % , ALCOHOL BENCILICO 8,82 % , DIETILENGLICOL ETILETER 3,92 % , HIDROXIDO DE SODIO 3,43 % y COADYUVANTES**
5. Forma de Presentación: **LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONT. NETO 3.78 LITROS**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.**
8. Domiciliado en: **AV. MARQUEZ 990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 010044407**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-016527-14-1.

Disposición N°: **11488**

Fecha: **18 OCT 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO M. DE  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD  
m

19.375"

SIDE

BACK

**PRO STRIP - Heavy Duty Floor Stripper**

**DECAPANTE DE PISOS PARA SERVICIO PESADO**

Modo de empleo: 1. Use el equipo de protección personal apropiado. Use equipos apropiados de protección personal. Diluya el producto como se indica a continuación. Acumulación delgada de acabados para pisos: diluya el producto en agua fría, en una relación de 1:10 (100 mL/L ó 13 onzas/galón) a 1:8 (125 mL/L ó 16 onzas/galón). Acumulación gruesa de acabados para pisos: Diluya el producto en agua fría, en una relación de 1:6 (167 mL/L ó 24 onzas/galón). Acumulación gruesa de selladores de hormigón: Diluya el producto en agua fría en una relación 1:4 (250 mL/L ó 32 onzas/galón). 2. Corte las áreas a decapar. Los pisos estarán muy resbaladizos cuando se aplique el removedor. Actúe con precaución. 3. Aplique uniformemente cantidades abundantes de solución al piso con un trapeador. Comience por los bordes para darles mayor tiempo para que absorban. Si ocurren salpicaduras, recoja secando las superficies con un paño limpio humedecido con agua. 4. Deje que la solución decapadora penetre de 5 a 10 minutos. Agite con el trapeador para desprender el acabado o sellador. Vuelva a humedecer según sea necesario, no deje que la decapadora se seque en el piso. Un tiempo mayor de estado de la solución puede ser necesario en los casos de gran cantidad de depósito de acabado. 5. Frote completamente de manera manual o con una máquina usando almohadillas negras o un cepillo para decapar. 6. Recoja toda la solución con un trapeador limpio, pase la aspiradora para humedad o la máquina de frotar. 7. Trapee por completo las "estelas" dejadas por las aspiradoras o las máquinas automáticas de frotar antes de que las mismas se sequen. Enjuague el piso completamente con agua limpia empleando un trapeador y una cubeta. 8. Deje que el piso se seque completamente antes de aplicar el sellador o acabado de marca Diversy recomendado.

VENTA PROFESIONAL E INDUSTRIAL. PROHIBIDA SU VENTA LIBRE. LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. Componentes: Monoetanolamina 12.12%, alcohol benílico 8.82%, dietileno glicol etil éter 3.92%, hidróxido de sodio 3.43%, mono- and di-ethyl diphenylsulfide disulphonic acid na-salt 0.44%, Xylen sulfonato de sodio 3.13%, condyruante y agua.

Precauciones de uso: PRODUCTO CAUSTICO CORROSIVO. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro! Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (monoetanolamina, Hidróxido de sodio) Cuidado! Peligrosa su ingestión. Use equipamiento de protección adecuada: guantes, anteojos y delantal. No aplique sobre superficies calientes. No mezclar con otras sustancias químicas. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. Lea atentamente la hoja de seguridad del producto antes de usarlo. En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte (diatomitas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. Lavar con agua pequeños derrames. Centros de asistencia: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0900-333-0160, Hospital de Niños La Plata (0221)-451-5555. Almacenojo: Almacenar en el envase original, tapado, en ambiente seco, oscuro y fresco. No re-estibar este envase. Vida útil: Use dentro de los 24 meses de elaboración. Fecha de elaboración y Partida IP, ver envase importado y distribuido por: Diversy de Argentina S.A. RNE IP 010044407, Av. B. Márquez 970 (B1652BAQ) Villa Bosch Bs. As. TEL 0810 (192)E) 4444363. R/PIUD IP \_\_\_\_\_, ORIGEN USA

Cont. Neto: 3.78 L Sealed Air  
Diversy



Diversy brand floor sealer or finish.



**MODO DE EMPLEO**

equipment. Dilute if Floor Finishes: Dilute and 1:10 (13 fl.oz./gal) Floor Finishes: Dilute w/ water. Heavy product at 1:4 (32

s will be very slippery surface.

uniformly to floor with a mop more soak time. If with a clean rag

utes. Mop agitate to easy, do not allow soak times may be p.

thoroughly using brush.

th a clean mop, wet

or automatic scrubbers or with clean water,

ing recommended

1. Use el equipo de protección personal apropiado. Use equipos apropiados de protección personal. Diluya el producto como se indica a continuación. Acumulación delgada de acabados para pisos: diluya el producto en agua fría, en una relación de 1:10 (100 mL/L ó 13 onzas/galón) a 1:8 (125 mL/L ó 16 onzas/galón). Acumulación gruesa de acabados para pisos: Diluya el producto en agua fría, en una relación de 1:6 (167 mL/L ó 24 onzas/galón). Acumulación gruesa de selladores de hormigón: Diluya el producto en agua fría en una relación 1:4 (250 mL/L ó 32 onzas/galón).
2. Corte las áreas a decapar. Los pisos estarán muy resbaladizos cuando se aplique el removedor. Actúe con precaución.
3. Aplique uniformemente cantidades abundantes de solución al piso con un trapeador. Comience por los bordes para darles mayor tiempo para que absorban. Si ocurren salpicaduras, recoja secando las superficies con un paño limpio humedecido con agua.
4. Deje que la solución decapadora penetre de 5 a 10 minutos. Agite con el trapeador para desprender el acabado o sellador. Vuelva a humedecer según sea necesario, no deje que la decapadora se seque en el piso. Un tiempo mayor de estado de la solución puede ser necesario en los casos de gran cantidad de depósito de acabado.
5. Frote completamente de manera manual o con una máquina usando almohadillas negras o un cepillo para decapar.
6. Recoja toda la solución con un trapeador limpio, pase la aspiradora para humedad o la máquina de frotar.
7. Trapee por completo las "estelas" dejadas por las aspiradoras o las máquinas automáticas de frotar antes de que las mismas se sequen. Enjuague el piso completamente con agua limpia empleando un trapeador y una cubeta.
8. Deje que el piso se seque completamente antes de aplicar el sellador o acabado de marca Diversy recomendado.

6023713 (14/085)

DL JORGE O. OLIVER  
M.S.A.S. Intl. Nº 8898  
C.P.O. Intl. Nº 5018

3.5"


6.1875"

LAYFLAT 9.6875"

Expte. N° 1-47-0000-16527-14-1

MS-LD

91488



SIDE FRONT



See SDS# MS000160  
 Danger  
**CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND SERIOUS EYE DAMAGE. MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION.** Avoid contact with eyes, skin and clothing. Causes burns/serious damage to mouth, throat and stomach. Do not breathe vapors. Wash affected areas thoroughly after handling. Use only in a well-ventilated area. Wear chemical-splash goggles, chemical-resistant gloves and protective footwear. IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Drink a cupful of milk or water. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water for at least 15 minutes. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. Immediately call a Poison Center (1-800-851-7145) or doctor/physician. Wash contaminated clothing before reuse. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of in accordance with all federal, state and local applicable regulations.  
 Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)  
 FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Véase la FDS MS000160  
 Peligro  
**PROVOCA QUEMADURAS CUTÁNEAS GRAVES Y LESIONES OCULARES GRAVES. PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA.** Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Causa quemaduras o lesiones graves en la boca, la garganta y el estómago. No respire los vapores. Lave las zonas afectadas completamente después de manipular el producto. Utilizado únicamente en un área bien ventilada. Use lentes a prueba de salpicaduras químicas, guantes resistentes a productos químicos y calzado protector. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca. NO induzca el vómito a menos que el personal médico indique lo contrario. Bebe una taza de leche o agua. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quite inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua por al menos 15 minutos. EN CASO DE INHALACIÓN: Transporte a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos. Llame inmediatamente a un Centro de Control Toxicológico (1-800-851-7145) o un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Asegura la eliminación de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.  
 Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)  
 PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

©2014 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Skaneateles, NY 53177-1954



### Heavy Duty Floor Stripper Decapante de pisos para servicio pesado

This product is a professional strength stripper designed for the removal of "tough to strip" finishes and sealers. This product is a powerful, fast acting stripper that begins to emulsify most finishes upon contact, reducing normal soak times and removing multiple layers of finish with fewer passes.  
**IMPORTANT:**  
 Do not use on wood, linoleum, rubber, marble, painted surfaces, on surface colored and acid dyed concrete floors as this product may harm these surfaces. Test for softening or color bleeding on asphalt floors before using.

Este producto es un decapador potente profesional diseñado para quitar los acabados y selladores difíciles de remover. Este producto es un decapador potente de acción rápida que emulsiona la mayoría de los acabados al ponerse en contacto con los mismos, reduciendo el tiempo de remojo y quitando múltiples capas de acabado con menos pases.  
**IMPORTANTE:**  
 No lo use en madera, linóleo, caucho, mármol, superficies pintadas, ni en pisos de hormigón coloreados superficialmente y teñidos con ácido, ya que este producto puede dañar estas superficies. Antes de usarlo, sométalo a prueba en los pisos de linóleo, goma y asfalto para verificar que no haya blanqueamiento o decoloración.

Net Contents/Contenido neto  
**3.78 L / 1 U.S. Gal.**

**95032351**

CUTOFF 5.063"

3.5" 6.1875"

LAYFLAT 9.6875"

Expte N° 1-47-0000-16527-14-1

MS-LD

1108488



*D. J. Oliver*  
**D. J. OLIVER**  
 M.S.A.S. Intl. #° 8896  
 C.P.O. Mail. N° 5018